



NEENAH JET PRO SS Transzferpapír

világos és fehér anyagokhoz


1 PAPIROS
TECHNOLÓGIA

Tintasugaras nyomtatóval nyomtatható transzferpapír világos és fehér textilekhez.
Használható pamut, pamut keverékek és műszálás alapanyagokra.
A bevonatos oldal a nyomtatható oldal (fehér üres oldal)



Nyomtatás :

- Minőség: Legjobb minőség pl.: fotó
- Papírbeállítás: Matt, Photo vagy Normál
- Tükrözés: Igen
- Szükség esetén vágjuk le a nem kívánatos területeket a nyomat körül.

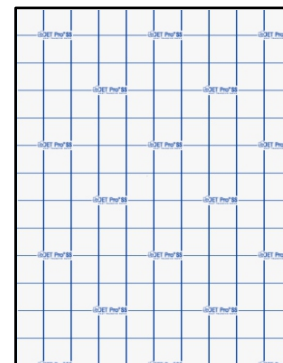

Előkészület :

- A textil terméket érdemes pár másodpercig felfűtött hőprésbenz vasaljuk elő (Pára és gyűrődés miatt)
(használjunk sütőpapírt)



Transzferálás :

- Helyezzük a papírt a textilre nyomattal lefelé
- Végezzük el a nyomást nagy nyomási erővel, hőprésrel **190°C-on 30 másodpercig**
- Vasalás után azonnal távolítsuk el a hordozót a termékről

Ezt követően azonnal érdemes óvatosan megnyújtogatni a textilt, így lesz rugalmas és puhább a nyomat



Mosás / Vasalás :

- Az elkészült terméket kifordítva, alacsony hőfokon (max 40 °C) mossuk
- Ne használjunk fehérítőt !
- Ne vasaljunk közvetlenül a transzferált területet !
- Szárítógép használata nem ajánlott

A mosásállóság pigment festék esetén garantált. Dye festékek esetén mosáskor fakulhat.
Nem minden festék alkalmas gyártásra, első használat esetén végezzünk nyomtatás, hőkezelés, mosás tesztet.